


Плато аеромасажне


02.02.01.304
02.02.02.304
02.02.03.304
02.02.04.304
02.02.05.304
02.02.06.304

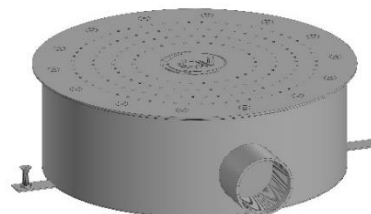

1. Призначення

Виріб призначений для використання в басейнах, аквапарках і водних атракціонах в якості обладнання для відпочинку та розваг. Отриманий ефект – інтенсивний струмінь повітря.

2. Комплектація



- Корпус гейзера
- Кришка лицева
- Прокладка гумова
- Гвинти М6

Матеріал складових частин виробу та комплектуючих:

- Сталь AISI 304 (08X18N10)
- Матеріал прокладки:
- Гума ТМКЩ

3. Технічні характеристики

Артикул	Підключення (різьблення)	Діаметр зовнішній (мм)	Розхід повітря (м³)	Гвинти (шт)	Вага (кг)	Габарити (мм)
02.02.01.304	Внутрішнє 2"	200	20	9	1.6	200x230x108
02.02.02.304	Внутрішнє 2"	240	25	11	2.1	240x270x108
02.02.03.304	Внутрішнє 2"	280	30	13	2.7	280x310x108
02.02.04.304	Внутрішнє 2"	320	35	15	3.3	320x350x108
02.02.05.304	Внутрішнє 2"	360	40	17	4.0	360x390x108
02.02.06.304	Внутрішнє 2"	400	50	19	4.8	400x430x108

4. Вказівки по монтажу та експлуатації

Виріб призначений для експлуатації в складі систем заповнених водою, яка повинна піддаватися необхідної фільтрації і оптимального очищення в відповідності щодо хімічної дозування (рН, концентрація хлору, активного кисню, і таке інше)

Слід уникати безпосереднього контакту виробу з хімічними реагентами високої концентрації які використовують для дезінфекції та зменшення рН.

Уникайте потрапляння на металеві вироби таких речовин, як: солі, пил, бруд.

Уникайте контакту з іншими металевими частинами або матеріалами, особливо з залізом, клеями бетону і таке інше.

Це призводить до появи нальоту та корозії на поверхні.

Під час первинного очищення поверхонь басейну (перед його заповненням) вироби повинні бути ізольовані, а перед пуском в експлуатацію ретельно промити великою кількістю води.


Очищення повинно здійснюватися засобами або пастами на основі фосфорної або азотної кислоти. Завжди використовуйте нейлонові щітки (без залізної щетини), а потім промийте виріб чистою водою. Таким чином продукт збережеться в ідеальному стані і забезпечується його довговічність.

У закритих басейнах спостерігаються більш суворі умови навколишнього середовища через більш високої концентрації агресивних парів хімічних речовин, тому дуже важливо проводити очистку частіше, та стежити за ефективною вентиляцією!

1. Призначення

Виріб призначений для використання в басейнах, аквапарках і водних атракціонах в якості обладнання для відпочинку та розваг. Отриманий ефект – інтенсивний струмінь повітря.

2. Комплектація



- Корпус гейзера
- Кришка лицева
- Прокладка гумова
- Гвинти М6

Матеріал складових частин виробу та комплектуючих:

- Сталь AISI 304 (08X18N10)

Матеріал прокладки:

- Гума ТМКЩ

3. Технічні характеристики

Артикул	Підключення (різьблення)	Діаметр зовнішній (мм)	Розхід повітря (м³)	Гвинти (шт)	Вага (кг)	Габарити (мм)
02.02.01.304	Внутрішнє 2"	200	20	9	1.6	200x230x108
02.02.02.304	Внутрішнє 2"	240	25	11	2.1	240x270x108
02.02.03.304	Внутрішнє 2"	280	30	13	2.7	280x310x108
02.02.04.304	Внутрішнє 2"	320	35	15	3.3	320x350x108
02.02.05.304	Внутрішнє 2"	360	40	17	4.0	360x390x108
02.02.06.304	Внутрішнє 2"	400	50	19	4.8	400x430x108

4. Вказівки по монтажу та експлуатації

Виріб призначений для експлуатації в складі систем заповнених водою, яка повинна піддаватися необхідної фільтрації і оптимального очищення в відповідності щодо хімічної дозування (рН, концентрація хлору, активного кисню, і таке інше)

Слід уникати безпосереднього контакту виробу з хімічними реагентами високої концентрації які використовують для дезінфекції та зменшення рН.

Уникайте потрапляння на металеві вироби таких речовин, як: солі, пил, бруд.

Уникайте контакту з іншими металевими частинами або матеріалами, особливо з залізом, клеями бетону і таке інше.

Це призводить до появи нальоту та корозії на поверхні.

Під час первинного очищення поверхонь басейну (перед його заповненням) вироби повинні бути ізольовані, а перед пуском в експлуатацію ретельно промити великою кількістю води.

Очищення повинно здійснюватися засобами або пастами на основі фосфорної або азотної кислоти. Завжди використовуйте нейлонові щітки (без залізної щетини), а потім промийте виріб чистою водою. Таким чином продукт збережеться в ідеальному стані і забезпечується його довговічність.

У закритих басейнах спостерігаються більш суворі умови навколишнього середовища через більш високої концентрації агресивних парів хімічних речовин, тому дуже важливо проводити очистку частіше, та стежити за ефективною вентиляцією!

Плато аеромасажне

02.02.01.304
02.02.02.304
02.02.03.304
02.02.04.304
02.02.05.304
02.02.06.304

