


Форсунка гідромасажна реактивна (під бетон)


03.02.01.304

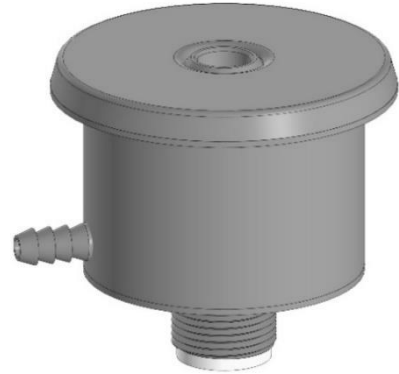

1. Призначення

Виріб призначений для використання в басейнах, аквапарках і водних атракціонах в якості обладнання для відпочинку та розваг. Отриманий ефект – інтенсивний та регульований струмінь води.

2. Комплектація



- Корпус форсунки
- Форсунка з поворотним дифузorzом
- Втулка капролонова

Матеріал складових частин виробу та комплектуючих:

- Сталь AISI 304 (08X18H10)
- Матеріал втулки:
- Капролон

3. Технічні характеристики

Підключення	Діаметр зовнішній	Прохідність води	Вага	Габарити
Різьблення зовнішнє 1"	90 мм	5-6 м3	1,0 кг	110x110x100 мм

4. Вказівки по монтажу та експлуатації

Виріб призначений для експлуатації в складі систем заповнених водою, яка повинна піддаватися необхідної фільтрації і оптимального очищення в відповідності щодо хімічної дозування (рН, концентрація хлору, активного кисню, і таке інше)

Слід уникати безпосереднього контакту виробу з хімічними реагентами високої концентрації які використовують для дезінфекції та зменшення рН.

Уникайте потрапляння на металеві вироби таких речовин, як: солі, пил, бруд.

Уникайте контакту з іншими металевими частинами або матеріалами, особливо з залізом, клеями бетону і таке інше.

Це призводить до появи нальоту та корозії на поверхні.

Під час первинного очищення поверхонь басейну (перед його заповненням) вироби повинні бути ізольовані, а перед пуском в експлуатацію ретельно промити великою кількістю води.


Очищення повинно здійснюватися засобами або пастами на основі фосфорної або азотної кислоти. Завжди використовуйте нейлонові щітки (без залізної щетини), а потім промийте виріб чистою водою. Таким чином продукт збережеться в ідеальному стані і забезпечується його довговічність.

У закритих басейнах спостерігаються більш суворі умови навколишнього середовища через більш високої концентрації агресивних парів хімічних речовин, тому дуже важливо проводити очистку частіше, та стежити за ефективною вентиляцією!

1. Призначення

Виріб призначений для використання в басейнах, аквапарках і водних атракціонах в якості обладнання для відпочинку та розваг. Отриманий ефект – інтенсивний та регульований струмінь води.

2. Комплектація



- Корпус форсунки
- Форсунка з поворотним дифузоров
- Втулка капролонова

Матеріал складових частин виробу та комплектуючих:

- Сталь AISI 304 (08X18H10)
- Матеріал втулки:
- Капролон

3. Технічні характеристики

Підключення	Діаметр зовнішній	Прохідність води	Вага	Габарити
Різьблення зовнішнє 1"	90 мм	5-6 м3	1,0 кг	110x110x100 мм

4. Вказівки по монтажу та експлуатації

Виріб призначений для експлуатації в складі систем заповнених водою, яка повинна піддаватися необхідної фільтрації і оптимального очищення в відповідності щодо хімічної дозування (рН, концентрація хлору, активного кисню, і таке інше)

Слід уникати безпосереднього контакту виробу з хімічними реагентами високої концентрації які використовують для дезінфекції та зменшення рН.

Уникайте потрапляння на металеві вироби таких речовин, як: солі, пил, бруд.

Уникайте контакту з іншими металевими частинами або матеріалами, особливо з залізом, клеями бетону і таке інше.

Це призводить до появи нальоту та корозії на поверхні.

Під час первинного очищення поверхонь басейну (перед його заповненням) вироби повинні бути ізольовані, а перед пуском в експлуатацію ретельно промити великою кількістю води.

Очищення повинно здійснюватися засобами або пастами на основі фосфорної або азотної кислоти. Завжди використовуйте нейлонові щітки (без залізної щетини), а потім промийте виріб чистою водою. Таким чином продукт збережеться в ідеальному стані і забезпечується його довговічність.

У закритих басейнах спостерігаються більш суворі умови навколишнього середовища через більш високої концентрації агресивних парів хімічних речовин, тому дуже важливо проводити очистку частіше, та стежити за ефективною вентиляцією!

Форсунка гідромасажна реактивна (під бетон)

03.02.01.304

