


# Форсунка Гідромасажна З регульованим дифуззором (під плівку)


03.03.02.304

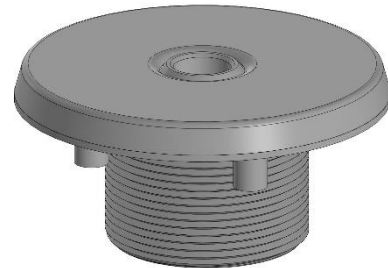

## 1. Призначення

Виріб призначений для використання в басейнах, аквапарках і водних атракціонах в якості обладнання для відпочинку та розваг. Отриманий ефект – інтенсивний та регульований струмінь води.

## 2. Комплектація

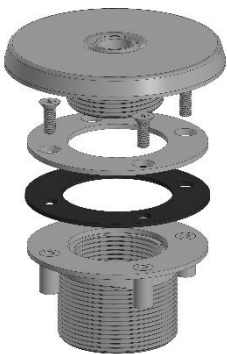

- Форсунка з регульованим дифуззором
- Фланець притискний
- Прокладка гумова
- Закладна
- Гвинти М6 (4 шт)

Матеріал складових частин виробу та комплектуючих:

- Сталь AISI 304 (08X18H10)

Матеріал прокладки:

- Гума ТМКЩ

## 3. Технічні характеристики

| Підключення<br>(різьблення) | Діаметр<br>зовнішній (мм) | Пропускна<br>можливість<br>(м <sup>3</sup> ) | Вага (кг) | Габарити (мм) |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|
| Зовнішнє 2"                 | 90                        | 5-6                                          | 0.8       | 90x90x55      |

## 4. Вказівки по монтажу та експлуатації

Виріб призначений для експлуатації в складі систем заповнених водою, яка повинна піддаватися необхідної фільтрації і оптимального очищення в відповідності щодо хімічної дозування (рН, концентрація хлору, активного кисню, і таке інше)

Слід уникати безпосереднього контакту виробу з хімічними реагентами високої концентрації які використовують для дезінфекції та зменшення рН.

Уникайте потрапляння на металеві вироби таких речовин, як: солі, пил, бруд.

Уникайте контакту з іншими металевими частинами або матеріалами, особливо з залізом, клеями бетону і таке інше.

Це призводить до появи нальоту та корозії на поверхні.

Під час первинного очищення поверхонь басейну (перед його заповненням) вироби повинні бути ізольовані, а перед пуском в експлуатацію ретельно промити великою кількістю води.


Очищення повинно здійснюватися засобами або пастами на основі фосфорної або азотної кислоти. Завжди використовуйте нейлонові щітки (без залізної щетини), а потім промийте виріб чистою водою. Таким чином продукт збережеться в ідеальному стані і забезпечується його довговічність.

У закритих басейнах спостерігаються більш суворі умови навколишнього середовища через більш високої концентрації агресивних парів хімічних речовин, тому дуже важливо проводити очистку частіше, та стежити за ефективною вентиляцією!

## 1. Призначення

Виріб призначений для використання в басейнах, аквапарках і водних атракціонах в якості обладнання для відпочинку та розваг. Отриманий ефект – інтенсивний та регульований струмінь води.

## 2. Комплектація

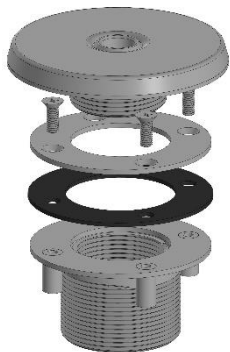

- Форсунка з регульованим дифуззором
- Фланець притискний
- Прокладка гумова
- Закладна
- Гвинти М6 (4 шт)

Матеріал складових частин виробу та комплектуючих:

- Сталь AISI 304 (08X18H10)
- Матеріал прокладки:
- Гума ТМКЩ

## 3. Технічні характеристики

| Підключення (різьблення) | Діаметр зовнішній (мм) | Пропускна можливість (м³)<br>5-6 | Вага (кг) | Габарити (мм) |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|
| Зовнішнє 2"              | 90                     |                                  | 0.8       | 90x90x55      |

## 4. Вказівки по монтажу та експлуатації

Виріб призначений для експлуатації в складі систем заповнених водою, яка повинна піддаватися необхідної фільтрації і оптимального очищення в відповідності щодо хімічної дозування (рН, концентрація хлору, активного кисню, і таке інше)

Слід уникати безпосереднього контакту виробу з хімічними реагентами високої концентрації які використовують для дезінфекції та зменшення рН.

Уникайте потрапляння на металеві вироби таких речовин, як: солі, пил, бруд.

Уникайте контакту з іншими металевими частинами або матеріалами, особливо з залізом, клеями бетону і таке інше.

Це призводить до появи нальоту та корозії на поверхні.

Під час первинного очищення поверхонь басейну (перед його заповненням) вироби повинні бути ізольовані, а перед пуском в експлуатацію ретельно промити великою кількістю води.

Очищення повинно здійснюватися засобами або пастами на основі фосфорної або азотної кислоти. Завжди використовуйте нейлонові щітки (без залізної щетини), а потім промийте виріб чистою водою. Таким чином продукт збережеться в ідеальному стані і забезпечується його довговічність.

У закритих басейнах спостерігаються більш суворі умови навколишнього середовища через більш високої концентрації агресивних парів хімічних речовин, тому дуже важливо проводити очистку частіше, та стежити за ефективною вентиляцією!

## Форсунка Гідромасажна з регульованим дифуззором (під плівку)

03.03.02.304

