


### Схема подключения оборудования к AquaRite +

**⚠** Питание должно осуществляться через устройство защитного отключения (УЗО) с током не более 30 мА

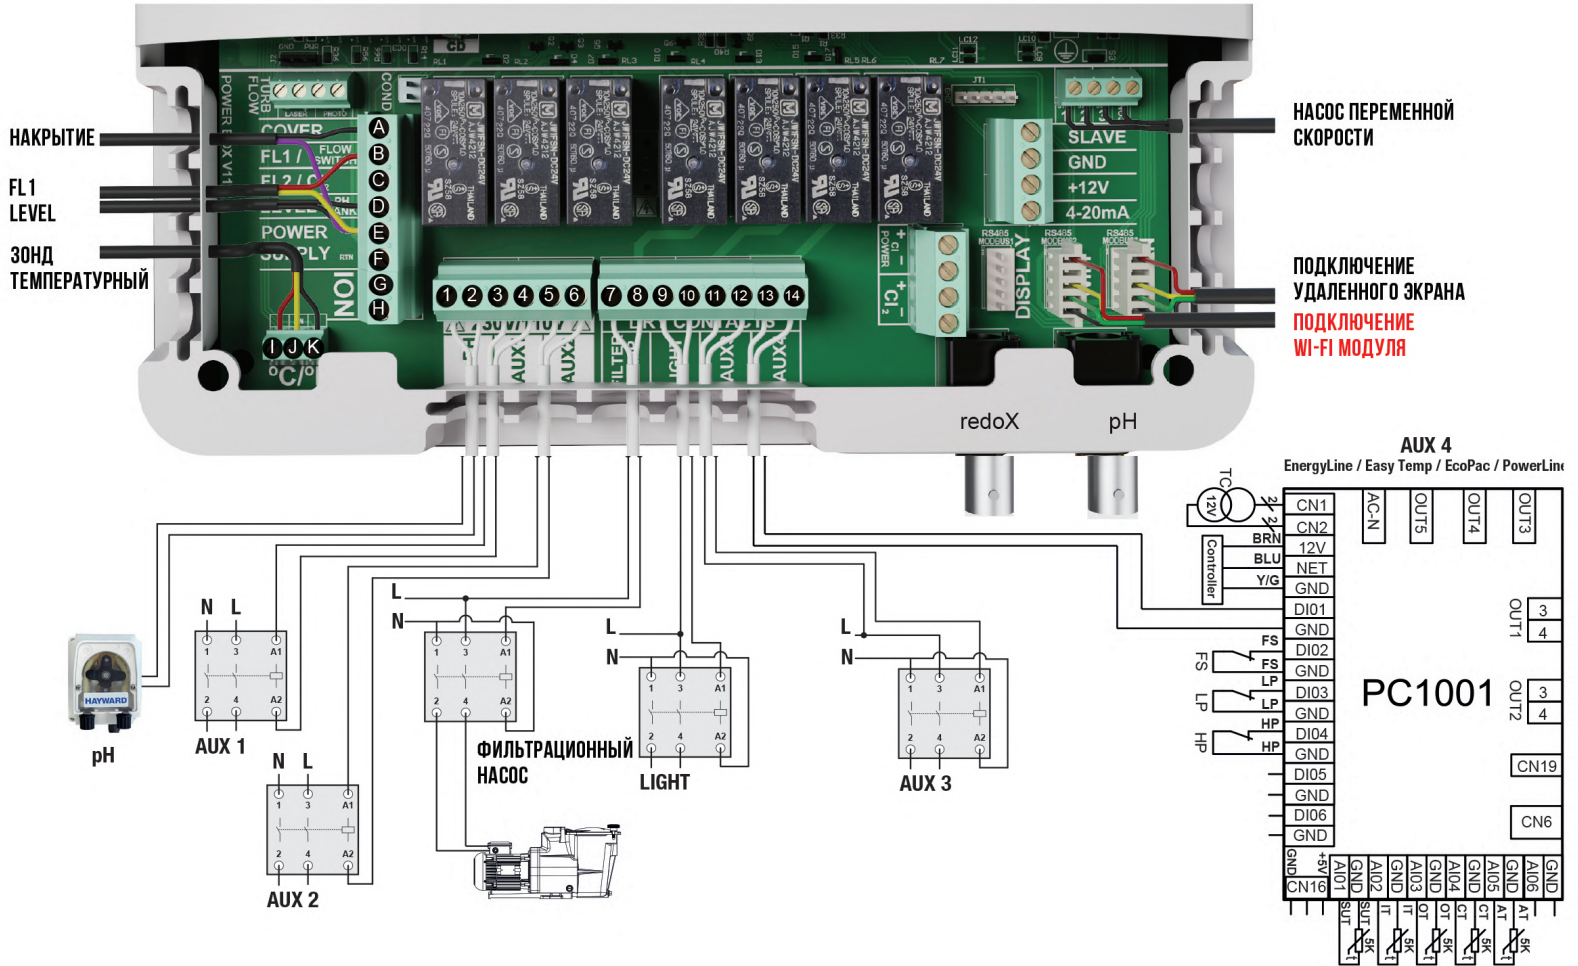

## Настройка модуля Wifi (опционально)

- 1** Settings
- 2** Network
- 3** WIFI
- 4** WIFI (password entry)
- 5** Network
- 6** System settings
- 7** Network
- 8** Network

**1 Интернет:** После подключения модуля включите устройство. В меню «Настройки» появится меню «Сеть».

**2 Wifi:** Чтобы начать автоматический поиск доступных сетей, выберите меню Wi-Fi.

**3** Выберите соответствующую доступную сеть.

**4** Введите пароль для этой сети с помощью клавиатуры. Используйте стрелки вверх / вниз для перемещения курсора по вертикали и кнопки +/- для перемещения курсора по горизонтали. Для подтверждения нажмите OK.

**5 Настройка:** если вы хотите настроить соединение вручную или в случае сбоя автоматических настроек, вы можете изменить настройки сети в этом меню.

**7 Статус:** отображает информацию о вашем текущем соединении.

**8 Проверка соединения:** убедитесь, что ваше соединение установлено.

Когда модуль подключен к сети Wi-Fi и два светодиода горят постоянно (непрерывно), вы сможете зарегистрироваться на сайте [poolwatch.hayward.fr](http://poolwatch.hayward.fr). Получите свой ID-узел (см. ниже) и выполните процедуру регистрации. После регистрации вы сможете удаленно контролировать все параметры AquaRite + с помощью Hayward PoolWatch.

- 9** Main menu
- 10** Settings
- 11** System info
- 12** Power module

