


Перелік запасних частин

№	№ деталі	Опис	К-ть	
1	01169907	Платформа (нахил 3 градуси)	1	од.
	01169908	Платформа (нахил 6 градусів)	1	од.
2	89520101	Каркас	1	компл.
3	89520201	Комплект кріплень	4	компл.
4	89520301	Опорна пластина	1	компл.

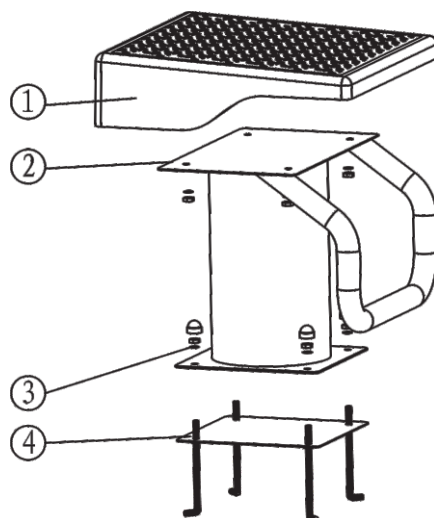

Стартова платформа

Посібник користувача

Моделі STP30R / STP60R



Встановлення

Встановіть стартову платформу з обох боків басейну на відстані 0,6 м від краю басейну. Крім того, глибина води в басейні має бути не менше 1,3 м. Стартову платформу слід встановлювати посередині кожної доріжки для плавання і паралельно краю басейну.

Будь ласка, зверніться до наведеної нижче процедури та схеми встановлення:


1. Посередині кожної доріжки для плавання встановіть позначку, щоб підтвердити місце для розташування стартової платформи (250 мм від краю басейну).
2. Встановіть закладні деталі на позначку; переконайтеся, що вони розташовані паралельно краю басейну.

3. Використовуючи передній край закладних деталей як одну сторону, накресліть квадрат 480 мм x 480 мм і зробіть заглиблення на 300 мм.
4. Помістіть 4 сталевих прута в заглиблення, приваріть їх до закладних деталей (закладні деталі мають бути на 15 мм вище рівня басейну).
5. Заповніть порожній простір заглиблення бетоном марки С30 (додайте гідроізолятор), зробіть інше необхідне гідроізоляційне покриття на бетоні.


6. Наклейте номер доріжки для плавання на опорну трубу, наклейка має знаходитися на відстані 90 мм від нижньої частини опорної пластини, див. Малюнок 1.

7. Після того, як бетон висохне, закріпіть стартову платформу на закладних деталях. Переконайтеся, що стартова платформа розташована паралельно закладним деталям.

8. Міцно закріпіть стартову платформу на закладних деталях за допомогою гвинта (з плоскою прокладкою, шайбою і гвинтом).

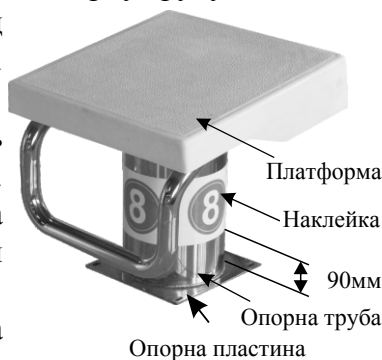

Малюнок 1

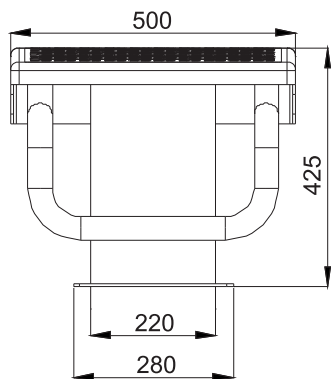

Стартова платформа
(Одиниця виміру: мм)




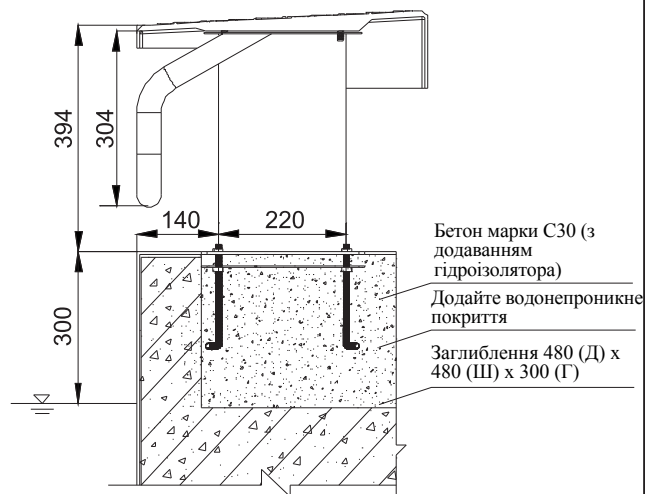


Схема установки (Одиниця виміру: мм)

Розміри виробу

Одиниця виміру: мм

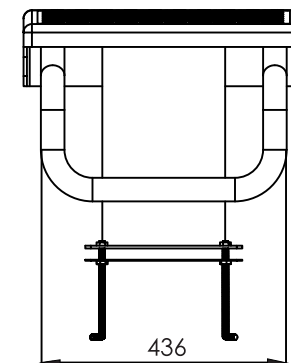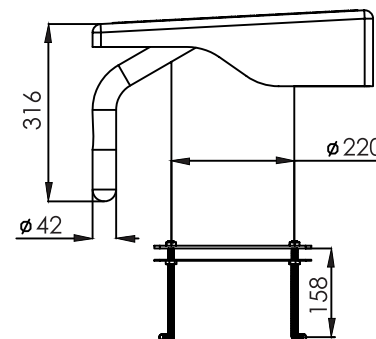

Обслуговування

1. Час від часу перевіряйте стартову платформу, послабте гайку гвинта, аби переконалися, що гвинт надійно закріплений.
2. Не ступайте на платформу у взутті.
3. Використовуйте рукоятки зворотного ходу належним чином.
4. Витирайте бруд на платформі бавовняною тканиною. Не використовуйте грубі матеріали для чищення.