



Інструкція з укладання мозаїки на паперовій та сітчастій основі

Одним із найкрасивіших та довгострокових облицювань є мозаїка для басейну. Існує два види мозаїки:

◆ На паперовій основі

◆ На сітчастій основі

Незалежно від виду мозаїчної основи є загальні рекомендації, як починати укладання.

1 Підготуйте мозаїку

Перед монтажем уважно та детально огляньте мозаїку щодо пошкоджень, сколів та відповідності розмірам, оскільки після завершення укладання претензії за цими параметрами не приймаються.

2 Підготуйте місце укладання

Монтаж виконується на чисту, суху та рівну основу за температурним режимом від +5 до +30.

Для підготовки основи під укладання усуньте всі нерівності (рекомендуємо ремонтну суміш Kalekim Tamirart 30).

Заповніть тріщини ремонтним розчином (ми рекомендуємо Kalekim Tamirart S40 для ремонту тріщин до 40 мм).

3 Підготуйте розчин для укладання

Згідно з інструкціями розведіть розчин для укладання мозаїки. Бажано використовувати розчин білого кольору, інакше мозаїка може набути небажаного відтінку. Наносіть клейні суміші на поверхню згідно з інструкцією та рекомендаціями виробника.




Рекомендуємо використовувати клейові суміші Kalekim Technopool, Kalekim Technoflex, Kalekim Epotech+.



4 Нанесіть розчин на стіну

Плоским краєм шпателя нанесіть рівномірно на стіну розчин, зона покриття не повинна перевищувати розмір 9 листів. Зубчастою стороною шпателя (зубці не менше за 3.5 мм) розрівняйте розчин та заберіть надлишки.


Не слід розподіляти розчин одразу на великій площі, щоб на поверхні не утворювалася плівка.

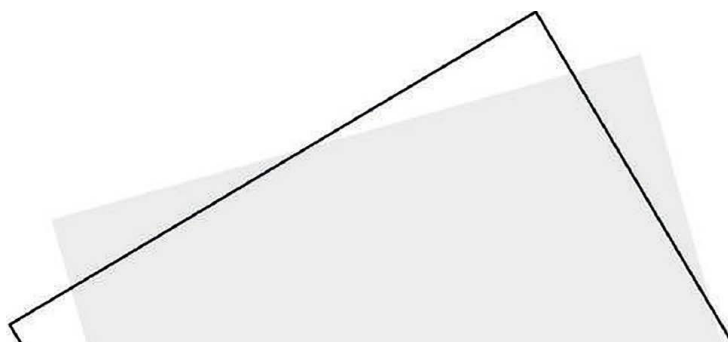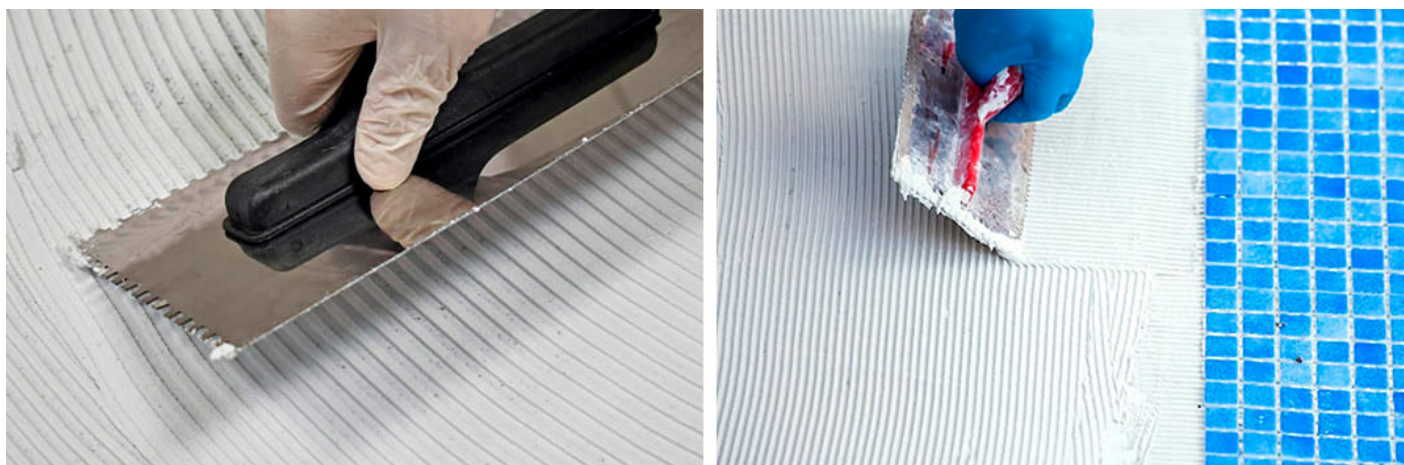

◆ Укладання мозаїки на паперовій основі


Пам'ятайте, що під час укладання цього типу мозаїки не можна використовувати шпателі з металу.

1. Приклейте листи мозаїки паперовою основою догори.
2. Проведіть по мозаїці гумовим шпателем, щоб розчин рівномірно розподілився по листу. Важливо дотримуватися відстані між листами для отримання рівних швів.
3. Видаліть папір із мозаїки: зніміть папір із верхнього кута та ведіть його повільно по діагоналі та якомога ближче до поверхні.
4. Вирівняйте плитку та шви маленьким шпателем та видаліть надлишки клею, поки він не засох.

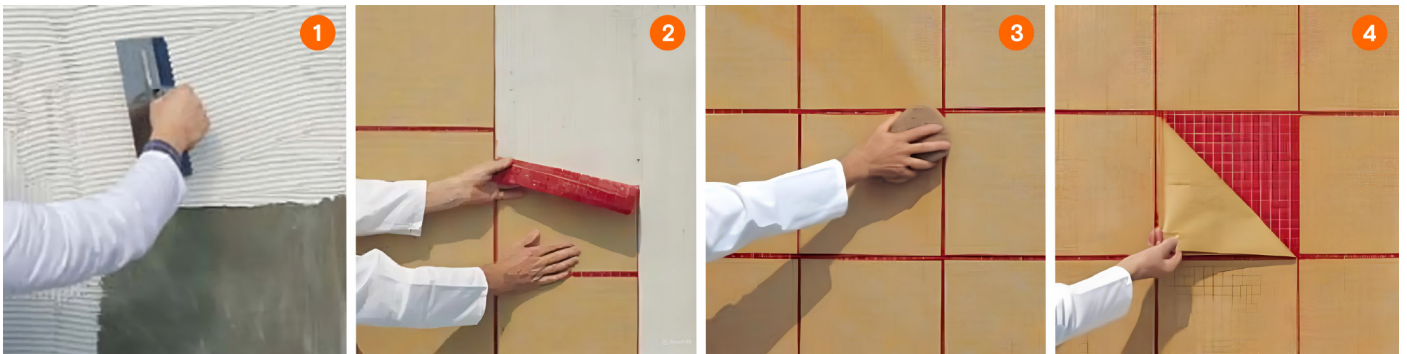

◆ Укладання мозаїки на сітчастій основі

- ◆ Укладайте мозаїку сіткою до клейового розчину, не видаляючи сітку.
- ◆ Для рівномірного занурення сітки в клей використовуйте гумовий шпатель, натискаючи на лист.
- ◆ Шви між листами мають збігатися з відстанню між сегментами мозаїчного листа.

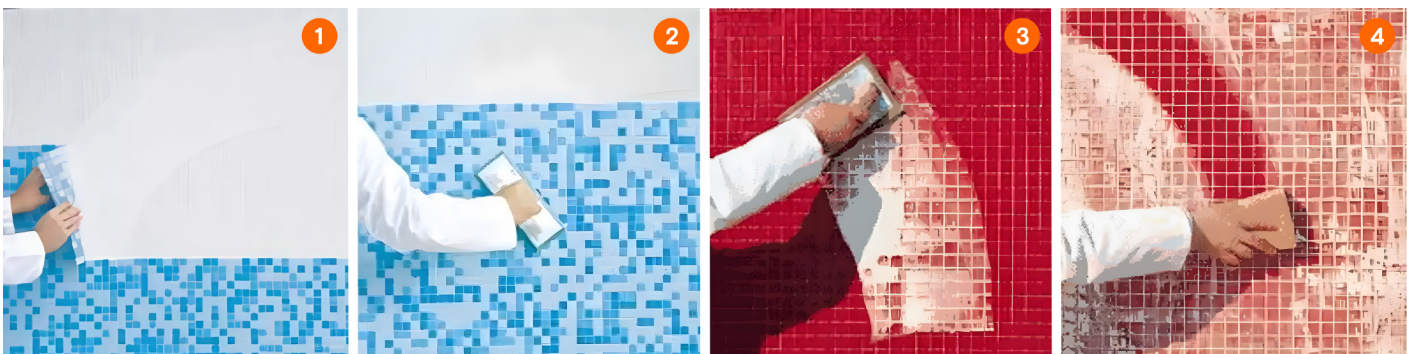

Затирання швів

Через добу після укладання можна розпочати затирати шви. Рекомендується використовувати затиральні суміші Kalekim Fugarool або Kalekim Epotech+.

Гумовим шпателем розподіліть фугу рівномірно по горизонталі та вертикалі, обробляючи за один раз максимум 2 м² площі.



Рекомендації щодо догляду за мозаїкою

- ◆ Для повсякденного догляду застосовуйте нейтральні, неабразивні засоби для чищення. Не використовуйте засоби з вмістом воску, олій, фтористоводневої та фосфорної кислот.
- ◆ Якщо потрібно прибрати сильні забруднення, використовуйте суміші з низьким вмістом кислоти.
- ◆ Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо дозування та способів очищення.
- ◆ Після чищення обов'язково ретельно та рясно промийте поверхню водою.

