



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

ПОРАДИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ / СЕРВІСНОГО / ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ / БЕЗПЕКИ



DEL

НАДЗЕМНЕ НАКРИТТЯ
MOOVE'O


БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник, аби зрозуміти всю інформацію та забезпечити безпечне встановлення, використання та обслуговування. Ми не несемо відповідальності за будь-яку шкоду, що виникла через недотримання інструкцій, викладених у цьому посібнику.

ОПИС.....	3-4
Компоненти, що надаються	3
Інструменти, необхідні для монтажу.....	4
Пакувальний лист	4
ВСТАНОВЛЕННЯ.....	5-7
Відкриття коробки.....	5
Встановлення	5-6
Налаштування.....	7
ВИКОРИСТАННЯ.....	8
Відкривання / накривання басейну	8
Знімний фіксуючий ремінь	9
Електрична проводка	9
СЕРВІСНЕ / ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	10-13
Рівень води в басейні.....	10
Фільтрація та очищення води	10
Сервісне обслуговування (відповідальність покупця)	10
Акумулятори	11
Підготовка до зими	11
Технічне обслуговування	13
Запасні частини	13
Посібник з усунення несправностей	13
ПОРАДИ ТА СТАНДАРТИ З БЕЗПЕКИ	14
УТИЛІЗАЦІЯ	16
ГАРАНТІЙНІ УМОВИ	17


ОПИС

КОМПОНЕНТИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ



- Двигун (який відповідає електричним стандартам) розташований у стійці, і доступ до нього можна отримати зсередини терміналу.
- Калібрування «механічних кінцевих вимикачів», які дозволяють зупинити рулон, коли він повністю розгорнутий або коли він повністю намотаний на штангу, виконується безпосередньо на двигуні.

ІНФОРМАЦІЯ

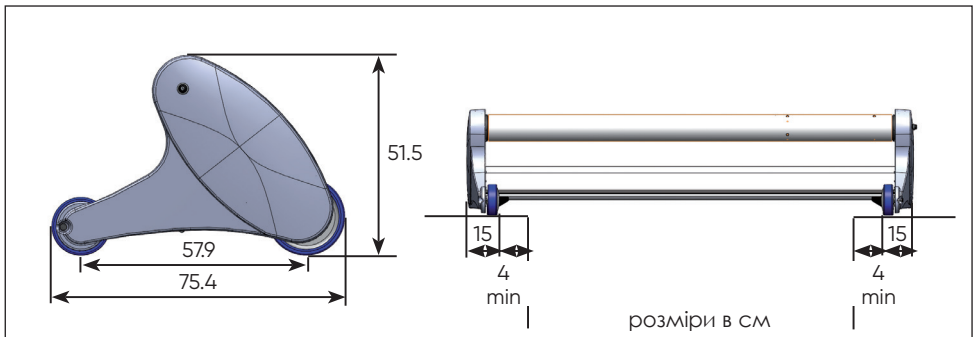

ОПИС

ІНСТРУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ МОНТАЖУ



ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

приклад - для басейну 5 x 10 м зі сходами Ø3 м

Моове'О + кріпильні елементи: 1 упаковка 0,80 x 0,70 x 5,50 м
- 90 кг Ламелі: 5 упаковок 5 x 0,25 x 0,20 м - 190 кг

Загальна вага: 280 кг

МОНТАЖ



2 людини




3 години



- Накриття DEL не підходять для пейзажних басейнів, якщо басейн не обладнаний пристроєм Vitalia INFINITY, який автоматично знижує рівень води щонайменше на 2 см, коли басейн накривається.
- Наразі накриття DEL, що включають регульоване кріплення для переходу через сходи, не відповідають стандарту NF P90-308.
- Якщо виробник сигналізації не вказує інше, занурювальні аварійні сповіщувачі не сумісні з накриттям DEL.


ВСТАНОВЛЕННЯ

ВІДКРИВАННЯ КОРОБКИ

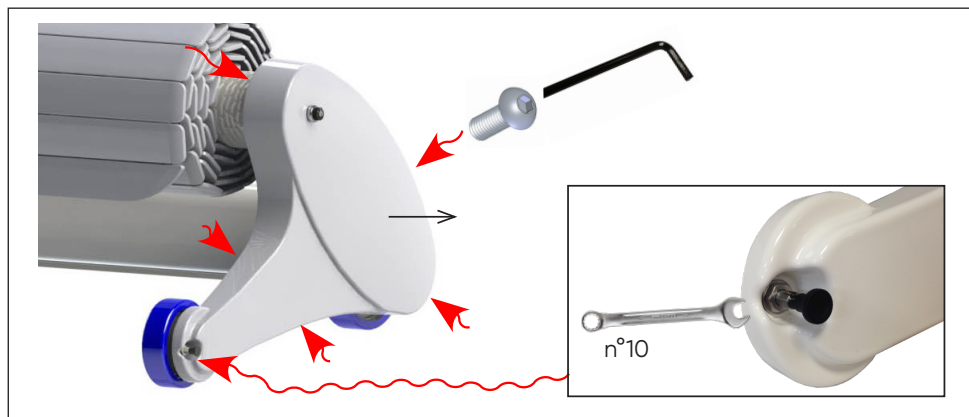

ВСТАНОВЛЕННЯ

- ⚠ • Будьте обережні під час переміщення перемотувача, його вага та колеса можуть спричинити травми (защемлення або затискання).

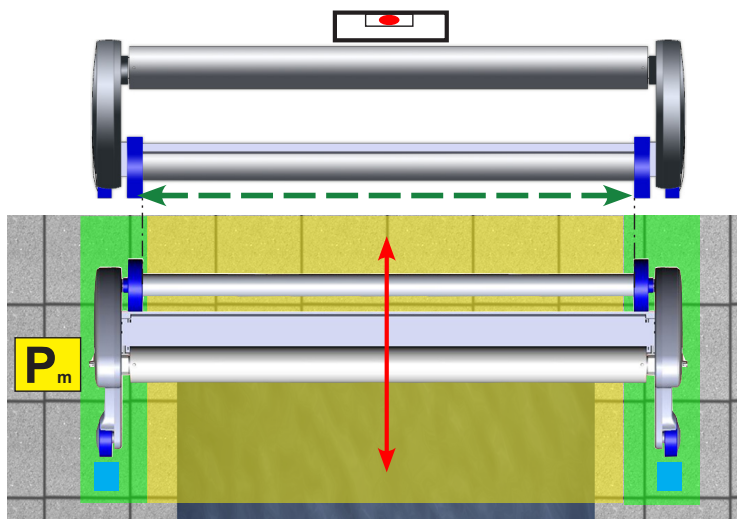


рух відбувається лише по прямій лінії




Моове'О знаходиться в центрі басейну

ВСТАНОВЛЕННЯ


▶ РОЗТАШУВАННЯ НАМОТУВАЧА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КУТІВ НАХИЛУ БАСЕЙНУ




Прямі кути



Закруглені або зрізані кути



Якщо потрібно, відшліфуйте бортик басейну під кутом, аби полотно ковзало по ньому більш плавно і не виникало тертя. Для басейнів незвичайної форми або з великими бортами може знадобитися виїмка більшого розміру.



Положення для маневрування (кнопка):

Щоб відкрити або закрити басейн, розташуйте Моове'О над найширшою частиною басейну.



На цих поверхнях не повинно бути жодних перешкод висотою більше 6,5 см. Будьте обережні з блоком фільтрації та контуром краю басейну.






Ця поверхня має бути достатньо гладкою та міцною, щоб витримати вагу Моове'О (максимальна вага 340 кг, пересування по траві не рекомендовано).



Упири для передніх коліс

допомагають визначити точне положення, необхідне для відкриття та накривання басейну.

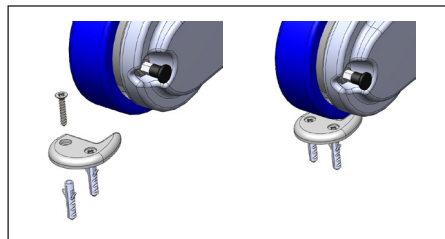


x1



x1



x4




x4

ВСТАНОВЛЕННЯ


- ❗ Будь-яка особа, яка виконує роботи на електричних частинах, повинна мати відповідну кваліфікацію і мати при собі ЗІЗ (засоби індивідуального захисту): рукавички, захисні окуляри, килимок і т.д.
- ❗ Попередження: використання кнопок керування накриттям басейну, наявних на корпусі (приймач Wi-Key), може здійснюватися тільки особою, яка абсолютно впевнена у відсутності ризику і в тому, що під час роботи ніхто не увійде в басейн.

НАЛАШТУВАННЯ


▶ ПЕРЕВІРКА

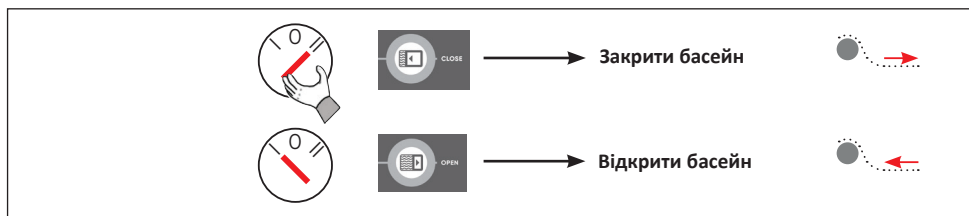

Якщо логіка керування не дотримується, перевірте електропроводку установки.



▶ ПРОГРАМУВАННЯ КІНЦЕВИХ ВИМИКАЧІВ




Повертаючи в напрямку +, ви збільшите діапазон руху полотна
Обертаючи в напрямку -, ви зменшите діапазон руху полотна

ВИКОРИСТАННЯ

ВІДКРИВАННЯ / НАКРИВАННЯ БАСЕЙНУ




ВИКОРИСТАННЯ ГАЛЬМА

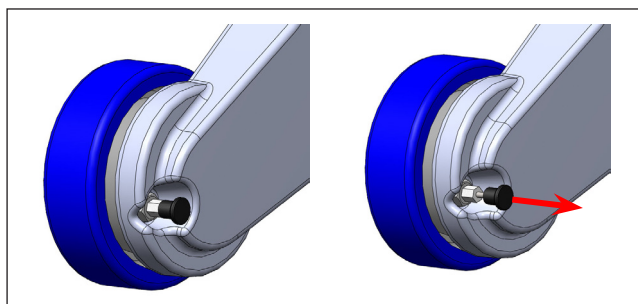


ВИКОРИСТАННЯ

ЗНІМНИЙ ФІКСУЮЧИЙ РЕМІНЬ

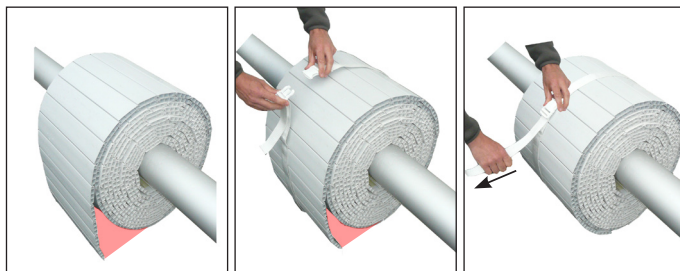

ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДКА

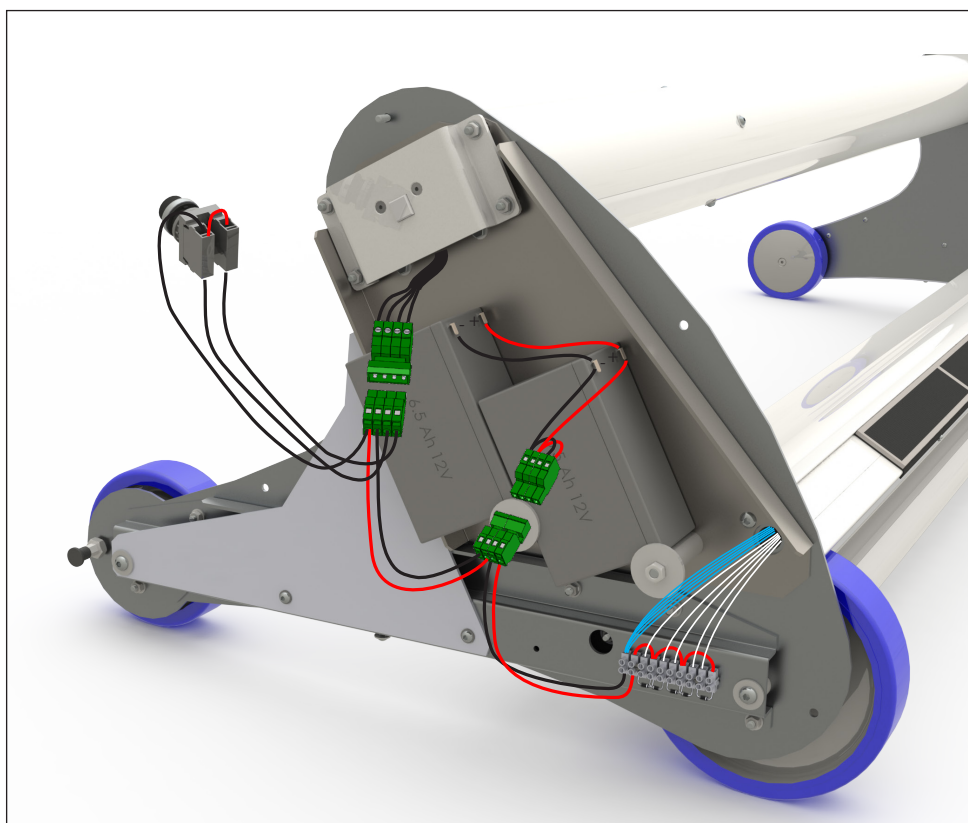

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

РІВЕНЬ ВОДИ В БАСЕЙНІ

- Аби забезпечити максимальну безпеку і правильну роботу намотувача, завжди перевіряйте, щоб рівень води в басейні залишався постійним і відповідав вимогам виробника (для більшого комфорту використовуйте перелив і регулятор рівня води).
- Занадто високий рівень води означає, що переливу заважає, наприклад, листя або інші предмети.
- Занадто низький рівень води означає, що існує ризик засмічення.
- У разі наявності поглиблення або поручня рівень води необхідно контролювати за допомогою регулятора рівня.

ФІЛЬТРАЦІЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

- Запрограмуйте фільтрацію на час, коли на басейн світить сонце, і переконайтеся, що вона працює весь час, коли температура води досягне 28°C.
- Для того, щоб забезпечити довговічність вашої установки, вода в басейні має бути правильно оброблена відповідно до чинних стандартів і рекомендацій (NF EN 16713-3).
- Рівень pH, жорсткості та лужності води необхідно перевіряти та коригувати так часто, як це необхідно (хоча вам потрібно буде переконатися, що ви не коригуєте ці три параметри незалежно один від одного, а робите це за допомогою таблиці Тейлора і забезпечуєте збалансованість води за трьома аналізованими параметрами).


СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (відповідальність клієнта)

- Проводьте глибоке очищення полотна двічі на рік (перший раз перед початком використання і другий перед зимівлею). Це особливо важливо, якщо вода в басейні жорстка. Для цього використовуйте мийку під тиском з гарячою водою і засобом для видалення накипу (Décalcit super).
- Також не забувайте регулярно очищати кріпильні пристрої, особливо гак, аби уникнути його застрягання. Ми рекомендуємо щорічно змащувати гак, щоб система працювала якнайкраще.
- Найкраще оглянути всю систему, якщо на накриття буде припадати несподіване навантаження (якщо на нього щось впаде).
- Щорічно проводьте перевірку ременів.
- Для оптимальної роботи сонячного датчика регулярно чистіть його засобом для миття вікон.

АКУМУЛЯТОР

При перших ознаках розрядки батарей перезарядіть їх.

НІКОЛИ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОВНОГО РОЗРЯДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРІВ.



Завжди відключайте сонячні колектори заздалегідь, а потім від'єднуйте акумулятори.

Підключіть акумулятори до зарядного пристрою (перевірте полярність). Увімкніть зарядний пристрій у мережу. Він автоматично увімкнеться до потрібної напруги і почнеться процес заряджання. Червоний світлодіод свідчить про те, що зарядка триває. Коли зарядка завершиться, червоний світлодіод вимкнеться, і батареї будуть живитися від підтримуючого заряду (див. інструкцію до зарядного пристрою).


Застереження: Зберігайте зарядний пристрій у сухому місці. Не заряджайте акумулятори поблизу басейну, а робіть це в сухому місці. Мінімальний час заряджання: 48 годин

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Всі втручання має здійснювати професіонал, який у разі потреби зв'яжеться з виробником.
- Усі запасні частини мають надаватися виробником або відповідати чинним стандартам.
- Уважно огляньте кришку.
- На початку кожного сезону необхідно здійснювати перевірку, і якщо стався якийсь нещасний випадок (якщо щось впало на накриття, якщо накриття потрапило під град, якщо накриття витримало будь-яку ненормальну вагу і т.п.), переконайтеся, що жодна з ламелей не зазнала видимих пошкоджень, які можуть вплинути на безпеку накриття (тріщини, отвори, деформації і т.п.). За потреби замініть ламелі або полотно цілком.
- Влітку або взимку не накривайте полотно непрозорою тканиною: це може призвести до пошкодження ламелей через високу температуру.
- Перевірте стан ременів (швів) і, зокрема, знос антиабразивної втулки. Якщо вона більше не виконує свою роль захисту ремня від стирання об бортик басейну, то замініть її

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

- Встановіть накриття в закрите положення і підтримуйте постійний рівень води відповідно до рекомендацій виробника.



- Закрийте накриття в безпечному положенні.
- Залиште акумулятори підключеними до котушки і не закривайте сонячну панель.
- Ми рекомендуємо встановити зимове накриття Ivernéa або захисне покриття Ivernéa Plus, щоб захистити покриття від ультрафіолетових променів і бруду.


ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Онлайн-каталог :



<https://www.my-cfgroup.fr/fr/pieces-detachees>

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ



<https://view.publitas.com/cfgroup/quick-troubleshooting-moo-veo-cover/>

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Шановні клієнти,

Дякуємо, що довірилися нам, обравши захисне накриття виробництва компанії DEL. Будь ласка, уважно прочитайте рекомендації, викладені нижче.

УВАГА

Басейни можуть становити серйозну небезпеку для ваших дітей. Утоплення може статися дуже швидко.

За дітьми, які перебувають поблизу басейну, потрібно постійно і активно наглядати, навіть якщо вони вміють плавати.

Вивчайте навички порятунку.

Фізична присутність дорослого абсолютно необхідна, коли басейн відкритий.



Запам'ятайте номери телефонів екстрених служб і розмістіть їх поруч з басейном.

☎ **18** (у Франції) або **112**

ПОЖЕЖНА СЛУЖБА

☎ **15**

ШВИДКА
ДОПОМОГА

(зазначте номер, який діє у вашому регіоні)



ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР


РЕКОМЕНДАЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Цей посібник у жодному разі не замінює здорового глузду чи індивідуальної відповідальності. Він не має на меті замінити пильність батьків та/або відповідальних дорослих, які залишаються важливим фактором у забезпеченні захисту маленьких дітей.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** безпека гарантується тільки тоді, коли накриття закрито, зафіксоване і правильно встановлене відповідно до інструкцій виробника.
- Басейн необхідно систематично накривати, якщо ви відсутні вдома, навіть на дуже короткий час.
- Переконайтеся, що в басейні немає людей і сторонніх предметів до і під час процесу відкривання і закривання.
- Переконайтеся, що всі інструменти, необхідні для переміщення накриття басейну, знаходяться в недоступному для дітей місці (наприклад, під замком).
- Експлуатація механізму може здійснюватися тільки відповідальною дорослою особою.
- Залазити, ходити або стрибати по накриттю басейна категорично заборонено.
- Необхідно взяти всіх можливих заходів, аби запобігти доступу до басейну маленьких дітей, доки не буде відремонтовано накриття або виявлено несправність, що перешкоджає його закриванню, а також у разі тимчасової недоступності обладнання або басейну.
- Дотримуйтесь рівнів води, визначених виробником.

Дитина може потонути менш ніж за 3 хвилини, жоден вид захисту ніколи не замінить пильне око і уважність відповідального дорослого.

УТИЛІЗАЦІЯ

УПАКОВКА



Утилізуйте упаковку відповідно до чинних норм і правил.

ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ



- Не викидайте відпрацьоване обладнання або використані батарейки разом із несортованими побутовими відходами.
- Ви несете відповідальність за утилізацію всіх своїх відходів, зокрема електричного та електронного обладнання, шляхом здачі їх до пункту збору, де здійснюється переробка та утилізація.
- Деякі продукти потенційно містять речовини, небезпечні для довкілля, і ви повинні забезпечити їх усунення або нейтралізацію.
- Переконайтеся, що ви знаєте про всі існуючі системи утилізації та збору.



Утилізувати посібник слід згідно з чинними нормами.


ПОЛОЖЕННЯ

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Відвідайте сайт www.del-piscine.fr для ознайомлення з усіма нашими гарантіями.



<https://www.del-piscine.fr/rechercher-une-garantie>



DEL SAS
ZA LA BASSE CROIX ROUGE
35530 BRÉCÉ - FRANCE

☎ +33 (0)9 70 72 5000 / INFO.FR@CF.GROUP

STAMP

A brand by CF group

a brand by

