



ПИТАНИЕ: Электрический привод Солнечная батарея

ЦВЕТА СТОЕК

Белый Серый RAL по запросу:.....

ЦВЕТА ДИСКА

Голубой Зеленый Черный Белый Дерево Темно-серый
 Серый RAL по запросу:



RAL по запросу,
стандартное время
изготовления + 3
недели

УПРАВЛЕНИЕ

Дистанционное (Wi-fi) Переключатель

ЛАМЕЛИ

Непрозрачные ламели из ПВХ:

- Белый
 Бежевый
 Серый
 Голубой*

Ламели из поликарбоната:

- Прозрачный *
 Полупрозрачный/Черный
 Полупрозрачный/Коричневый*
 Прозрачный/Зеленый*
 Серебристый/Черный
 Прозрачный/Голубой*

Ламели из поликарбоната
нельзя обрабатывать бромом

* Более длительный срок
производства

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД СБОРКИ

Скользящая сборка



Сцепление



Более детально о методах сборки см. инструкцию стр.13

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ



Фиксация вручную нажатием

Pushlock:

Выберите цвет

- Белый
 Бежевый
 Голубой
 Темно-синий
 Серый
 Темно-серый



Автоматическая фиксация

Quicklock + Инструменты:

Выберите цвет

- Белый
 Бежевый
 Голубой
 Серый



Фиксация вручную ремнем

Straplocking:

Выберите вид опоры

- Крепеж к бетонной опоре
 Крепеж к деревянной опоре

Способ монтажа

На дюбелях На закладные



Навесные

Высокое навесное крепление



Для уровня воды от 60
до 80 мм. Только Pushlock

ЗИМНЕЕ НАКРЫТИЕ / ЗАЩИТНОЕ НАКРЫТИЕ

Ivernea: Да

Нет

Ivernea Plus: Да

Нет

ОПЦИОНАЛЬНО

« Stop Salt » (только для электрической модели)

Да Нет

Автоматическая остановка

Да Нет

Дополнительный излучатель Wi-Key

Да Нет

Если да, укажите кол-во (макс. 3):

СТУПЕНИ ИЛИ ПОДРЕЗКА ЛАМЕЛЕЙ

Римские ступени

Квадратные ступени

Трапецевидные ступени

Подрезка ламелей



БАСЕЙН

Диагонали:
 Диагональ AC = CM
 Диагональ BD = CM

Скиммеры
 Да Нет
 укажите на какой стороне бассейна:
 AB BC CD AD

Месторасположение скиммеров
 Встроены в стену
 Выступает на CM

Перелив
 Да
 По умолчанию направляющие установлены через каждые 4м
 на AB BC CD AD
 Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Для полного соответствия стандарту NF P 90-308, очень важно, чтобы все элементы, составляющие это защитное покрытие (механика, ламели, моторизация и т.д.) поступили из DEL. Если это не так, мы не сможем предоставить вам какие-либо сертификаты.

Внимательно прочтите и храните в надежном месте для будущего использования


Защитное покрытие для бассейна, предназначено для предотвращения доступа к воде детей в возрасте до 5 лет. Это покрытие не заменит ни благоразумия, ни личной ответственности. Они также не заменят бдительности родителей или ответственных взрослых, которая остается главным фактором защиты малолетних детей.

Ограничения использования: Установка покрытия DEL в переливных бассейнах и/или бассейнах со ступенями по всей длине (съемные ступени по бокам) не соответствует стандарту NF P 90-308. В этом случае, пожалуйста, используйте другое совместимое оборудование. Погружные сигнализации не совместимы с покрытием DEL, если иное не указано производителем.

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ БАСЕЙНА ПОСЛЕ НАКРЫТИЯ

Укажите точное расположение скиммера


Укажите положение уже установленных фиксирующих комплектов

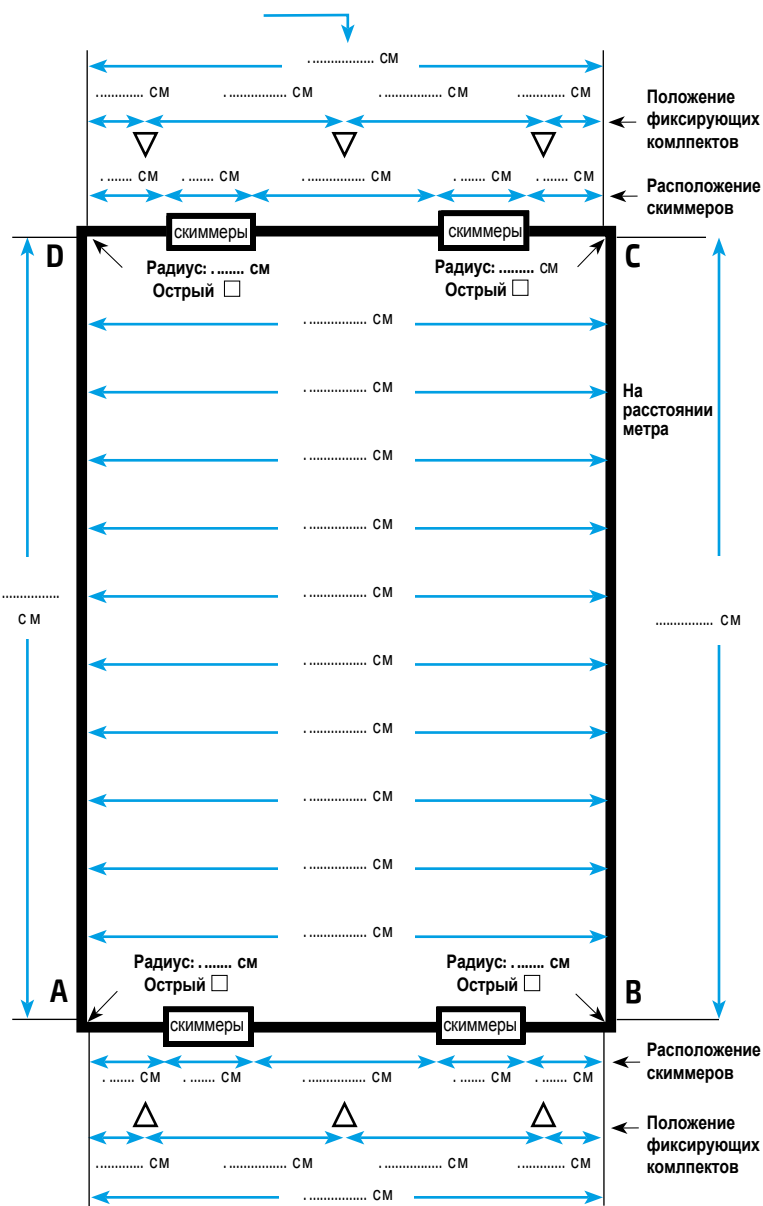

СТОРОНА БАРАБАНА = АВ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЙКАМИ

Ширина бассейна	Макс. расстояние между стойками
3 м	335 см
3.50 м	385 см
4 м	435 см
4.50 м	485 см
5 м	535 см

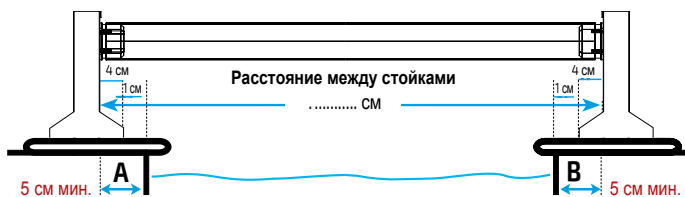

Минимальное расстояние между стойками = ширина бассейна [AB] + 10 см

CD =CM

EF =CM

CF =CM

ED =CM

EP =CM

E2 =CM

E1 =CM

E3 =CM

E4 =CM

E5 =CM

E6 =CM

E7 =CM

F1 =CM

F2 =CM

F3 =CM

F4 =CM

F5 =CM

F6 =CM

F7 =CM

Радиус C =CM

Радиус D =CM

