



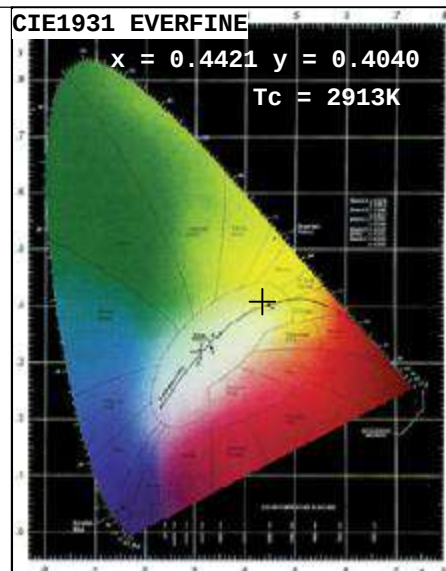

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ СВІТИЛЬНИКА PAR56 12VAC 360LEDs WARM WHITE

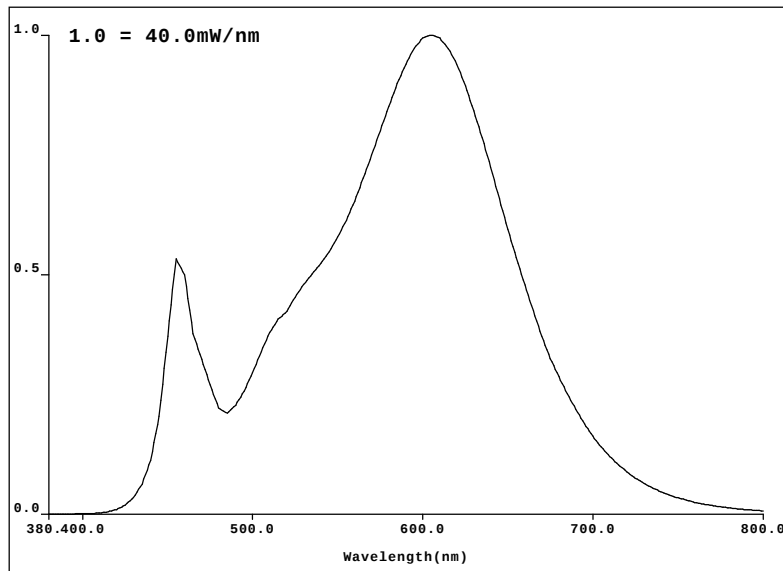

Колірні параметри CIE:

Координати кольору: $x=0.4421$ $y=0.4040$ $u=0.2540$ $v=0.3481$

Кореляційна колірна температура: $T_c=2913K$

Основна довжина хвилі: $\lambda_d=583.4nm$

Чистота кольору: 54.0%

Пікова довжина хвилі: $\lambda_p=605nm$

Напівширина: $\Delta\lambda_p=123.3nm$

Співвідношення кольорів: $R=23.7\%$ $G=73.6\%$ $B=2.7\%$

Середня довжина хвилі: $\lambda_{av}=592nm$

Індекс передачі кольору: $R_a=82.9$

$R1=82$ $R2=93$ $R3=94$ $R4=80$ $R5=83$ $R6=92$ $R7=81$ $R8=59$ $R9=10$ $R10=85$ $R11=79$ $R12=72$

$R13=85$ $R14=97$ $R15=75$

Світлові параметри:

Світловий потік: $\Phi=1913.9(lm)$

Світловіддача: $\eta=62.59(lm/W)$

Потужність оптичного випромінювання: $P=5.889(W)$

Електричні параметри:

$U=220.0V$ $I=0.1390A$ $P=30.58W$ $PF=0.784$

Характеристики приладу:

Діапазон сканування: 380.0nm-800.0nm

Опорний канал: REF=11669

Інтервал сканування: 5,0 nm

Максимальна флуктуація: $\%=-0.907\%$

Пікове значення основного каналу: $I_p=12338$

Робоча температура помножувача: 30.2°C

Номер моделі: 3

Випробувальне обладнання: Система Far Side PMS-50

Температура навколишнього середовища: 150.0°C

Тестер: Damin

Виробник.

Протестовано: Шанхай Сайбо

Вологість навколишнього середовища: 65,0 %

Дата тестування: 2024-05-24