

SMP 3 Технічні дані

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	
Макс. швидкість потоку	24 м³/год *
Діапазон температур води	5-50° C
Загальний обсяг споживання	250 Вт
Монтаж	Горизонтально або вертикально (при горизонтальному розташуванні лампи)

*В залежності від частоти рециркуляції

УФ-РЕАКТОР	
Матеріал	Нержавіюча сталь 316L
З'єднання	2" M
Зливний/повітряний клапан	Різьба 1/8" F
Загальний обсяг	1.7л
Загальна вага	2 кг
Максимальний робочий тиск	6 бар
Клас захисту	IP 65
Форма	Перехресний потік
Напрямок потоку	В обох напрямках
Система ручного очищення кварц.рукава	Недоступно





УФ-ЛАМПА	
Кількість	1
Термін служби	6000 год
Потужність лампи	250 Вт
Тип	Тип ламп MP

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ	
Матеріал і колір	Фарбована сталь – RAL 9005
Розміри	280 x 220 x 150 mm
Клас захисту	IP 54
Діапазон температур довкілля	5 – 45 °C
Електроживлення	230 В - 50/60 Гц
Кабель лампи	6 м
Дисплей монітора	AL ² SITA
Лічильник годин	Так, для загального терміну служби системи
Лічильник годин, що перезавантажується	Так, для контролю терміну служби лампи
Сигнальний світлодіод	Так
Сигнал тривоги з вільним контактом (NO)	Так (макс. 60 В пост. струму, макс. 10 мА)
Звуковий сигнал тривоги	Так

Rev. C Edition 05/18

Примітка:
Наведені габаритні розміри можуть
дещо змінюватися через конструкційні
допуски й особливості монтажу
використовуваних механічних
компонентів.

“Y” VIEW

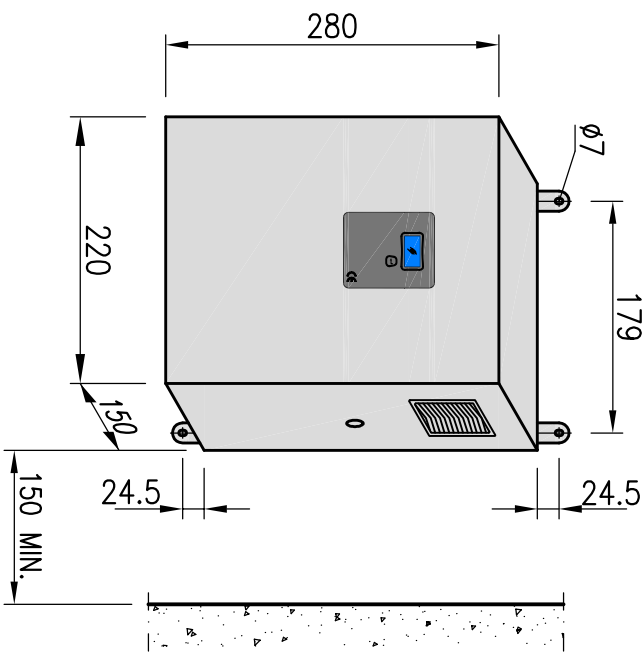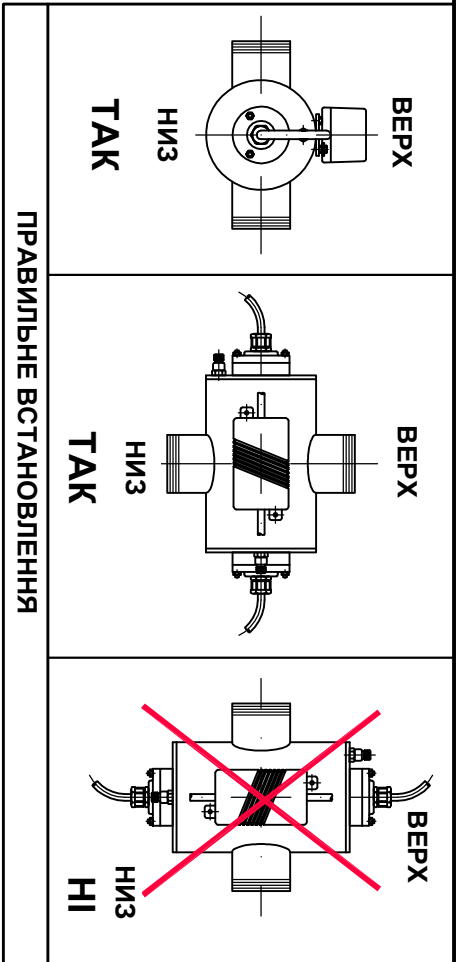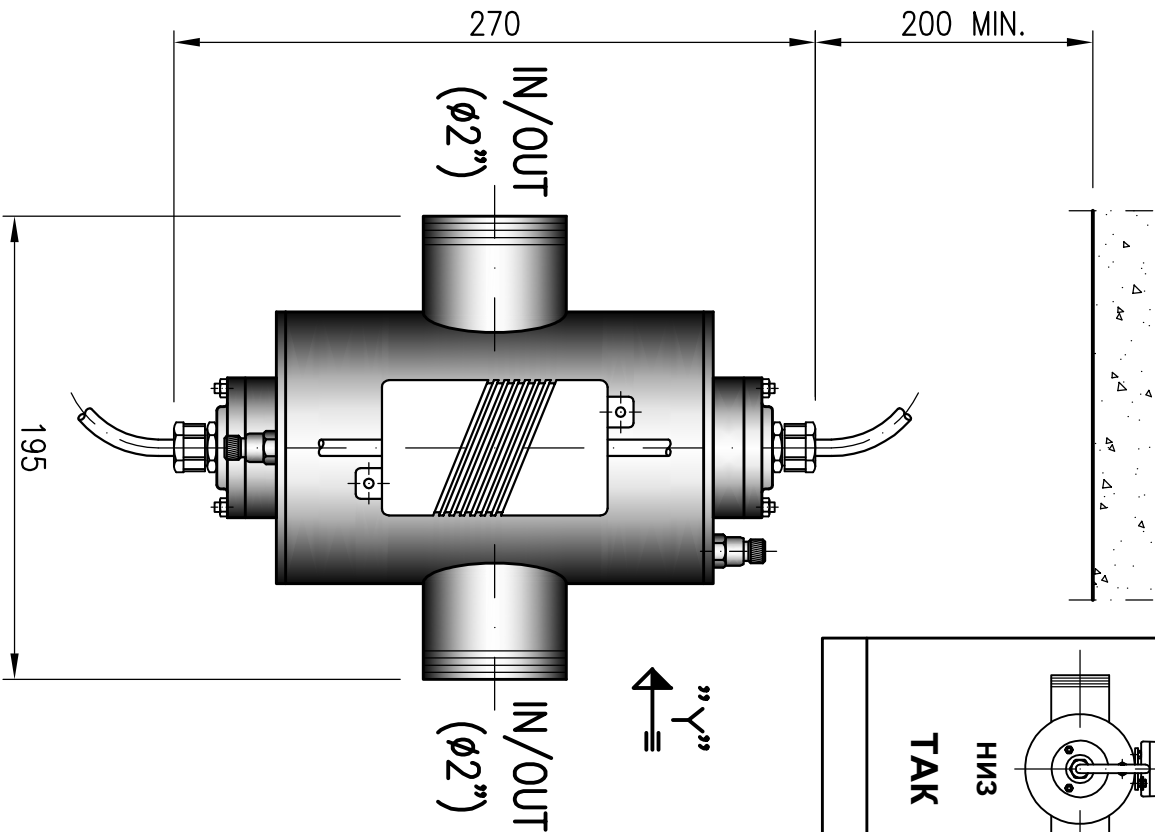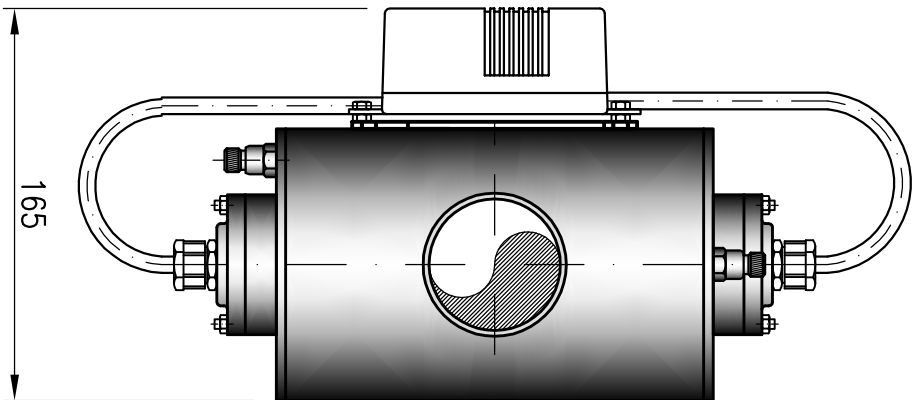

REV.	A	FIRST ISSUE	06/11/18	SCHENONE	MAZZONE
DESCRIPTION					



Società Italiana Trattamento Acque
+39 0107408848
info@sitauv.com
www.sitauv.com

LA SITA s.r.l. SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURRE O DI
RENDERLO COMUNITO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

TITOLO	UV-C DISINFECTION UV SMP 3 MODELS LAY-OUT	CODICE	/
CLIENTE	/	Fto	A4
		Scala	/
		Foglio	01 di 01