




cefilpool.com/

Рекомендації щодо

зберігання та встановлення

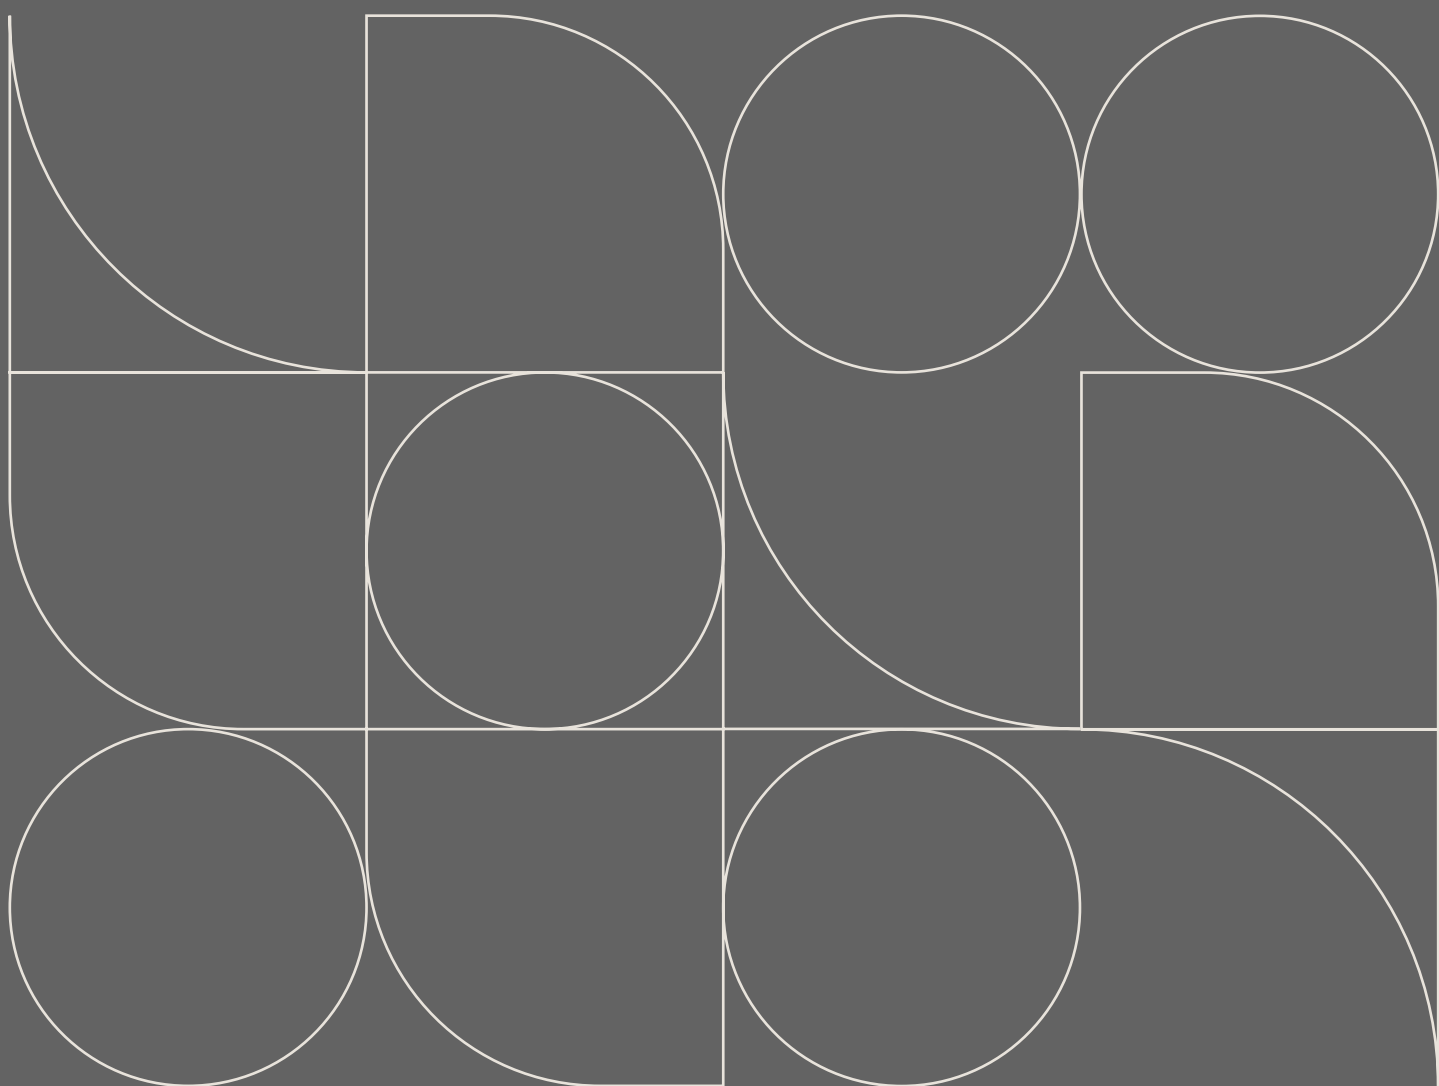






Зберігати в
оригінальній
упаковці



Зберігати при кімнатній
температурі
(15°-25°C).



Не складати палети
в стоси



Зберігати в сухому
місці



Не схрещуйте рулони



Не завантажуйте
рулони

1. Рулони армованої плівки мають завжди зберігатися в оригінальній упаковці та у горизонтальному положенні (рулони не повинні перетинатися між собою).

2. Зберігайте палети в сухому місці при кімнатній температурі. (15-25°C).

3. Не зберігайте рулони під тиском.

4. Не складайте більше 2 палет у висоту. Якщо можливо, зберігайте їх окремо. Для транспортування рекомендується складати щонайбільше дві палети у висоту.

5. Не знімайте оригінальну етикетку з рулону. На цій етикетці зазначено номер партії та дату виробництва, що є дуже важливими даними для відстеження походження матеріалу.

6. Якщо рулони зберігаються на невідповідних палетах або в поганих умовах протягом тривалого часу, **може відбутися погіршення якості плівки**, особливо це стосується рівності поверхні.

7. Будь-які пошкодження палети необхідно негайно усунути.

8. Якщо рулон зберігався в невідповідних умовах, **рекомендується розгорнути і знову згорнути пошкоджений рулон**, аби спробувати відновити його рівність.

9. Плівки CEFIL POOL можна легко встановлювати при температурі вище 10 °C.

10. При температурі нижче 10 °C під час монтажних робіт **рекомендується накривати та/або загартовувати робочу зону в басейні**.


11. Якщо під час монтажу спостерігаються великі перепади температур протягом доби, **рекомендується загартовувати матеріал** і уникати надмірної вологості всередині рулону.

12. Не встановлюйте плівку під час дощу або снігу.

13. Не рекомендується ходити по плівці в гумовому взутті, оскільки це може залишити плями на поверхні. Під час зварювальних робіт на дні басейну краще взути кросівки або навіть ходити босоніж.

14. При використанні рідкого ПВХ або будь-якого іншого хімічного продукту зверніться до паспорта безпеки.


15. При використанні клеїв або адгезивів спочатку **переконайтеся, що вони сумісні з ПВХ-мембраною**.



Перед установкою очистіть поверхню та прокатайте її



Якщо це не водопровідна вода, її необхідно обробити хімічними речовинами




Температура води не має перевищувати 32°C



Дайте рідкому ПВХ висохнути протягом 24 годин

Рідкий ПВХ



16. Конструкція опори має бути **добре очищена**, а стару конструкцію слід попередньо обробити **дезінфікуючим розчином на основі солей амонію**.

17. **Уникайте проникнення дощової води до плівки.**

Рекомендується забезпечити хороший дренаж у конструкції для відведення підземних вод.

18. Якщо **вода в басейні не є водопровідною** (у більшості випадків), її необхідно **обробити відповідними хімічними речовинами**, аби уникнути вмісту розчинених металів, таких як залізо, мідь, марганець тощо. Можливі відкладення цих металів можуть спричинити появу незмивних плям на матеріалі.

19. **Температура води не має перевищувати 32°C.**

20. **Процедура монтажу повинна виконуватися відповідно до рекомендацій, зазначених в «Інструкції з монтажу Cefil Pool».**

21. **Процес термофузії супроводжується виділенням дратівливих газів. Тому необхідна належна вентиляція.**

22. **Монтаж має виконувати досвідчений монтажник.**

23. **Ніколи не змішуйте рулони, що відповідають різним партіям виробництва, без попередньої перевірки відповідності кольору та/або принту.**


У випадку зразків з сильним рельєфним тисненням поверхні під час монтажу необхідно враховувати напрямок рулону, оскільки це може спричинити візуальні оптичні відмінності, якщо сусідні поверхні були розміщені в різних напрямках.

24. **Перед нанесенням рідкого ПВХ плівку необхідно очистити.**

Рідкий ПВХ необхідно нанести на стик між двома плівками і залишити висихати на 24 години. Протягом цього часу матеріал необхідно захищати від води та вологи.

Термін придатності рідкого ПВХ становить 24 місяці з дати фасування, зазначеної на пляшці. Однак, якщо рідкий ПВХ має високу в'язкість, її можна відкоригувати додаванням ТГФ в якості розчинника. Решта рекомендацій щодо використання зазначені в паспорті безпеки продукту.

25. **Для належного обслуговування басейну необхідно дотримуватися всіх наших рекомендацій, наведених у «Інструкції з обслуговування басейну Cefil Pool», особливо щодо стану води.** Також для обслуговування басейну необхідно використовувати спеціальні засоби у дозах, зазначених виробником.

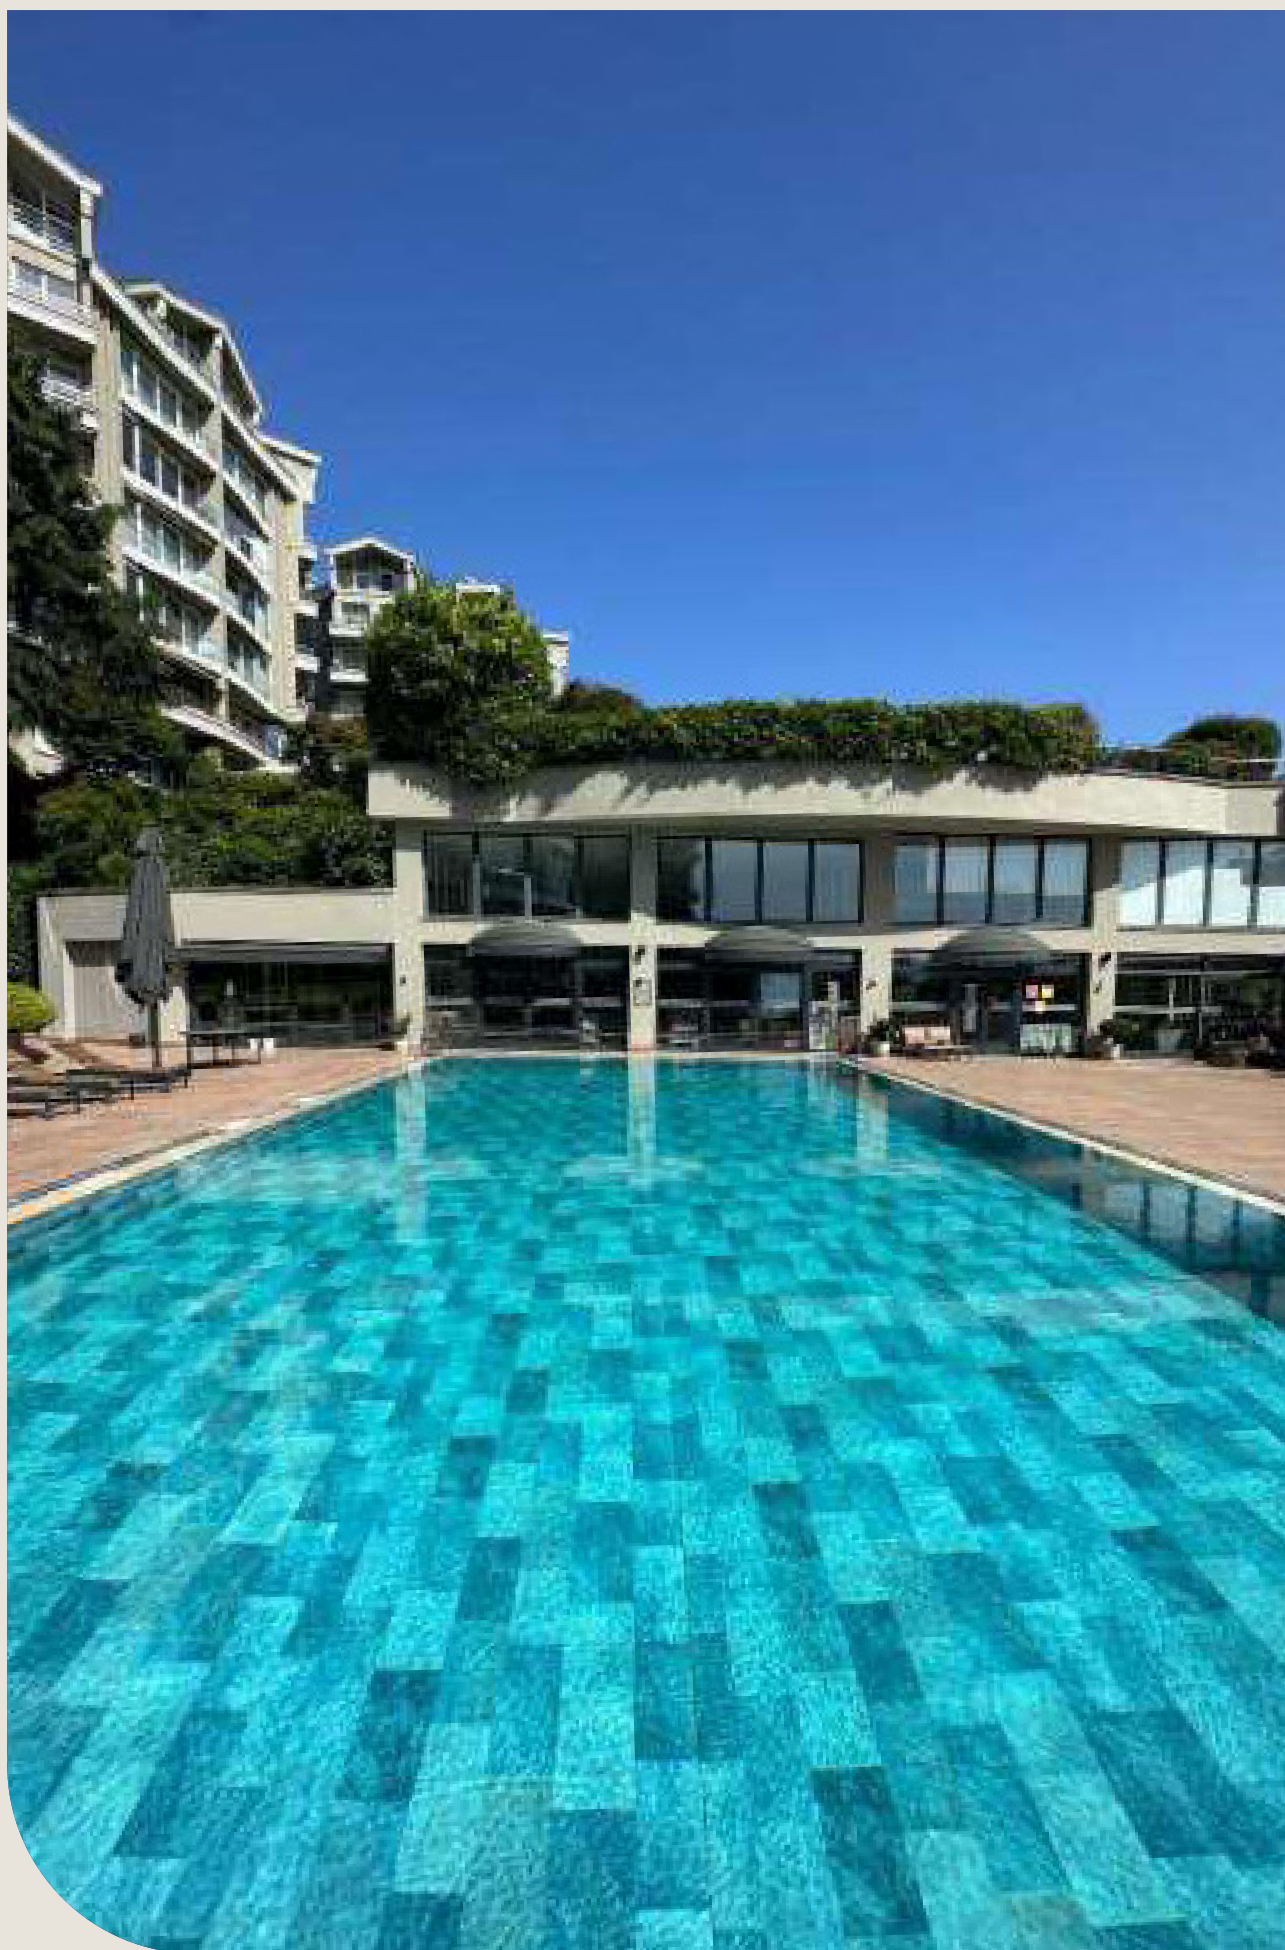



www.cefilpool.com



EDICAR PLÁSTICOS, S.L. | Polígono Industrial de Júndiz |
Calle Júndiz, 12 | 01015 Vitoria-Gasteiz (España) |
Tel. 34 945 290 060 | info@cefilpool.com |